
Elementy mocujące samoprzylepne*

Holders self-adhesive*

Самолипучие крепежные элементы *

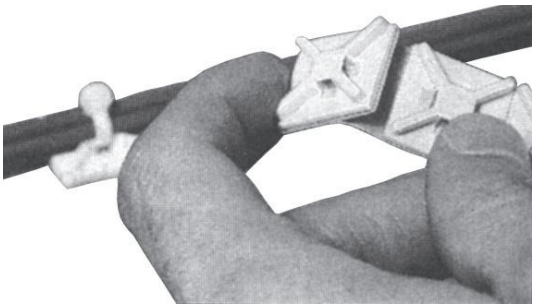


Elementy samoprzylepne dostarczane są na pasku silikonowanego papieru chroniącego przylepiec. Ten zaproponowany przez ERGOM oryginalny sposób pakowania ułatwia usuwanie papieru z przylepca.
Temperatura pracy: -40÷+70 °C.
Opakowanie: 100 szt.

Self-adhesive elements are delivered with a tape of silicone paper to protect the bonding surface. This original packing way, proposed by ERGOM, makes removing the paper from the bonding surface easier.
Working temperature: -40÷+70 °C.
Packing: 100 pcs.


Самолипучие элементы поставляются на ленте из силиконовой бумаги, защищающей липкий пластырь. Этот оригинальный, предлагаемый ERGOM-ом способ упаковки облегчает устранение бумаги из липкого пластыря.
Температура работы: -40÷+70 °Ц.
Упаковка: 100 шт.

E91S: A=12,5 mm/мм
E92S: A=19 mm/мм
E93S: A=24 mm/мм
E95S: A=38 mm/мм

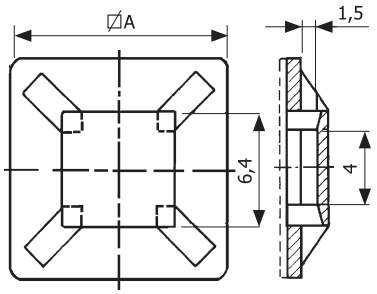


Rys. 1 / Fig. 1 / Рис. 1

E9S

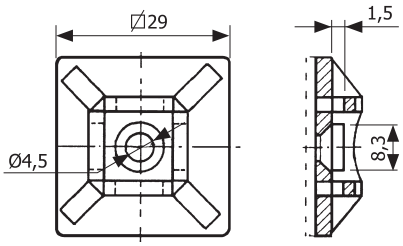

Rys. 2 / Fig. 2 / Рис. 2

E8S

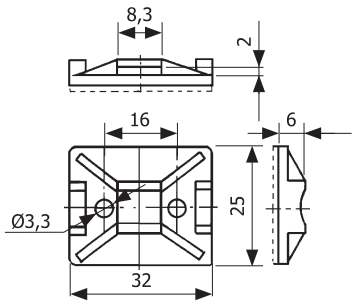

Rys. 3 / Fig. 3 / Рис. 3

Typ Type Тип	Nr rys. Drawing No. № рис.	Max szerokość taśmy typu TK, TY Max. tie width, type TK, TY Макс. ширина бандажа типа TK, TY [mm/мм]	Max obciążenie statyczne** Max. static load** Макс. статическая нагрузка** [N]	Materiał podstawowy uchwytu Basic material of fastener Основной материал держателя	Kolor Colour Цвет	Art. nr Art. No. Арт. №
E91S	1	3,6	0,4	PA 6., UL 94 V2	biały / white / белый	112-320800
E91S V0	1	3,6	0,4	PA 6., UV, UL 94 V0	czarny / black / чёрный	112-320850
E92S	1	3,6	1	PA 6., UL 94 V2	biały / white / белый	112-320900
E92S V0	1	3,6	1	PA 6., UV, UL 94 V0	czarny / black / чёрный	112-320910
E93S	1	6,5	1,7	PA 6., UL 94 V2	biały / white / белый	112-320930
E95S	1	11,2	4,6	PA 6., UL 94 V2	biały / white / белый	112-320950
E9S	2	8,2	2,6	PA 6., UL 94 V2	biały / white / белый	112-320500
E9S V0	2	8,2	2,6	PA 6., UV, UL 94 V0	czarny / black / чёрный	112-320530
E8S	3	8,2	2,2	PA 6., UL 94 V2	biały / white / белый	112-320400
E8S V0	3	8,2	2,2	PA 6., UV, UL 94 V0	czarny / black / чёрный	112-320420

* Więcej informacji na temat uchwytów przyklejanych – Poradnik.
** Obciążenia statyczne orientacyjne dla temp. 20 °C. Dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze.


* More information on self-adhesive holders – Guide.
** Static load approximated for temp. 20 °C. For minimal and maximal temperatures the load will be lower.

* Более подробная информация о приклеиваемых держателях – Справочник.
** Статические ориентировочные нагрузки для темп. 20 °Ц. Для минимальных и максимальных допустимых температур будет меньше.

Elementy mocujące typu E10S samoprzylepne*

Holders, E10 type self-adhesive*

Крепёжные элементы типа E10 самолипучие*



E10S – do zastosowań uniwersalnych.
Mocowanie: Przed przyklejeniem powierzchnię konstrukcji należy oczyścić z kurzu i tłuszczu benzyną ekstrakcyjną.
Materiał: poliamid 6. UV, UL 94 V2.
Kolor: biały.
Art. nr 112-320600.

E10SV0 – samogasnący.
Materiał: poliamid 6., UV, UL 94 V0.
Kolor: czarny.
Temperatura pracy: -40÷+70 °C.
Opakowanie: 100 szt.
Art. nr: 112-320650.

E10S – for universal applications.
Fitting: Before bonding the structuresurface must be cleaned from dust and grease with extraction naptha.
Material: polyamide 6., UL 94 V2.
Colour: white.
Art. No. 112-320600.

E10SV0 – self-extinguishing.
Material: polyamide 6., UV, UL 94 V0.
Colour: black.
Working temperature: -40÷+70 °C.
Packing: 100 pcs.
Art. No.: 112-320650.


E10S – для универсальных применений.
Крепление: Перед прикреплением поверхность конструкции следует очистить ее от пыли и жира экстракционным бензином.
Материал: полиамид 6., UL 94 V2.
Цвет: белый.
Арт. №. 112-320600.

E10SV0 – самопогасающие.
Материал: полиамид 6., UV, UL 94 VO.
Цвет: чёрный.
Температура работы: -40÷+70 °Ц.
Упаковка: 100 шт.
Арт. №.: 112-320650.

Elementy mocujące typu E10

Holders, E10 type

Крепёжные элементы типа E10

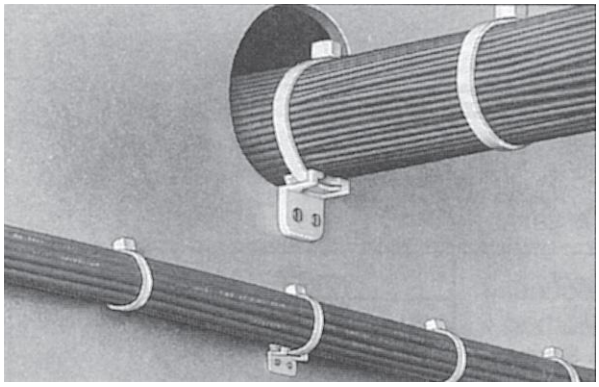

E10 – do zastosowań uniwersalnych.
Mocowanie: przez przykręcenie 2 wkrętami M3 lub przez przyklejenie klejem epoksydowym*.
Materiał: poliamid 6., UL 94 V2.
Kolor: biały.
Temperatura pracy: -40÷+80 °C.
Opakowanie: 100 szt.
Art. nr 112-311000.

E10V0 – samogasnące.
Materiał: poliamid 6., UV, UL 94 V0.
Kolor: czarny.
Temperatura pracy: -40÷+80 °C.
Opakowanie: 100 szt.
Art. nr: 112-311050.

E10 – for universal applications.
Fitting: with two M3 screws or by bonding with epoxide glue*.
Material: polyamide 6., UL 94 V2.
Colour: white.
Working temperature: -40÷+80 °C.
Packing: 100 pcs.
Art. No. 112-311000.

E10V0 – self-extinguishing.
Material: polyamide 6., UV, UL 94 V0.
Colour: black.
Working temperature: -40÷+80 °C.
Packing: 100 pcs.
Art. No.: 112-311050.

E10 – для универсальных применений.
Крепление: привинчивание, 2 винта M3 или приклеиванием эпоксидным клеем*.
Материал: полиамид 6., UL 94 V2.
Цвет: белый.
Температура работы: -40÷+80 °Ц.
Упаковка: 100 шт.
Арт. № 112-311000.

E10V0 – самопогасающие.
Материал: полиамид 6., UV, UL 94 V0.
Цвет: чёрный.
Температура работы: -40÷+80 °Ц.
Упаковка: 100 шт.
Арт. №: 112-311050.

* Więcej informacji na temat uchwytów przyklejanych i samoprzylepnych – Poradnik.

* More information on adhesive holders and self-adhesive holders – Guide.

* Более подробная информация о держателях приклеиваемых и самолипучих – Справочник.