


Oznaczniki typu OZ
(zakres temperatur: -30÷+70 °C)

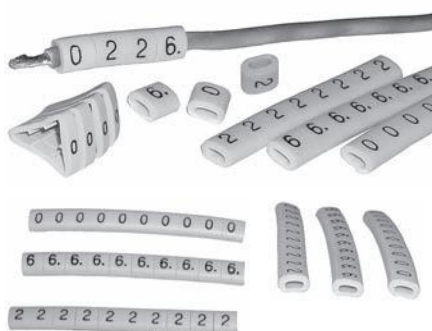

Cechy charakterystyczne

1. W postaci profilu o kształcie owalnym (OZ-O) lub trójkątnym, nadrukowanym i ponacinanym w celu ułatwienia odrywania.
2. Materiał profilu: PCW odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie.
3. Nadruk dobrze widoczny, nieścieralny. Nadruk jest wtopiony w materiał profilu i dodatkowo zabezpieczony chemicznie przed ścieraniem.
4. Kolor profilu żółty, nadruk czarny w wersji standard. Inne kolory po uzgodnieniu.
5. Montaż narzędziami po 1 szt. zasadniczo przed założeniem końcówek na przewody.

Korzyści

1. Dzięki oryginalnemu kształtowi (trójkąt oraz ryski na wewn. powierzchni oznacznika) bardzo dobrze trzymają się na przewodzie.
2. Bardzo duży asortyment nadruków – łatwo tworzyć napisy.
3. Możliwość opisywania ręcznym pisakiem.
4. System elastyczny o dużych możliwościach tworzenia opisów do kabli i przewodów 0,12÷185 mm².

Uwaga Nowość!!!

Polecamy oznaczniki OZ-1/3 – węższe, bardziej elastyczne, łatwiej nakładają się na przewody.

Markers OZ type
(temperature range: -30÷+70 °C)

Zastosowanie: Nowa, ulepszona wersja popularnych oznaczników OZ do oznaczania kabli, przewodów, światłowodów w rozdzielnicach, instalacjach elektrycznych.

Temperatura pracy: -30÷+70 °C.

Application: Improved version of popular OZ markers for marking cables, wires, optical waveguides in switchgears, electrical systems.

Working temperature: -30÷+70 °C.

Применение: Новая, улучшенная версия популярных обозначителей OZ для обозначения кабелей, проводов, светопроводов в распределительных устройствах, электрических проводках.

Температура работы: -30÷+70 °C.

Features

1. In oval (OZ-O) or triangular profile form, overprinted and notched in order to facilitate tearing off.
2. Profile material: PVC resistant to typical solvents, grease, oil, sea water, mould.
3. Overprint well visible, indelible. The overprint is melted into the profile material and in addition chemically protected against abrasion.
4. Profile colour: yellow, overprint: black in standard version. Other colours on request.
5. Mounting by means of tools, one by one, in principle before putting end-pieces on to the wires.

Advantages

1. Owing to their original shape (triangle and scratches on the inside marker surface) they hold fast to the wire.
2. Very large choice to overprints it is very easy to make inscriptions.
3. Hand writing with a pen is possible.
4. Flexible system of large possibilities to make inscriptions for cables and wires 0,12÷185 mm².

New!!!

We recommend the OZ-1/3 markers – narrower, more flexible, easier to fit on the wires, larger.

Обозначители типа OZ
(диапазон температур: -30÷+70 °C)

Характерные черты

1. В виде профиля овальной формы (OZ-O) или треугольной, с печатной надписью и с нарезкой для облегчения отрыва.
2. Материал профиля ПВХ устойчивый к типичным растворителям, смазкам, маслам, морской воде, плесени.
3. Печатная надпись четко видимая, не стирается. Печатная надпись впаивается в материал профиля и дополнительно химически защищается от истирания.
4. Цвет профиля жёлтый, печатная надпись черная в версии стандарт. Другие цвета подлежат дополнительному согласованию.
5. Монтаж при помощи инструментов, по одной штуке, в основном перед нанизыванием наконечников на провода.

Преимущества:

1. Благодаря оригинальной форме (треугольник а также риски – разметочные линии – на внутренней поверхности обозначителя) очень хорошо держатся на проводе.
2. Очень широкий ассортимент печатных надписей – благодаря чему легко создавать надписи.
3. Возможность описывания вручную ручкой.
4. Система эластичная с широкими возможностями создания описаний кабелей и проводов 0,12÷185 мм².

Внимание Новость!!!

Рекомендуем означители OZ-1/3 – более узкие, более эластичные, легче их нанизывать на провода.

Typ Type Тип	Rysunek Figure Рисунок	Wymiary / Dimensions / Размеры [mm/mm]				Art. nr Item No. Арт. №
		A	H	L		
				1 znak/character/знак	2÷3 znaki/characters/знаки	
OZ-0		6,2	3,6	5,8	5,8	136-100XXX
OZ-1		5,6	6,6	5,8	5,8	136-110XXX
OZ-1/3		5,6	6,6	3,0	-	136-1123XX
OZ-2		8,2	10,3	5,8	11,6	136-120XXX
OZ-3		10,8	13,8	5,8	11,6	136-130XXX
OZ-4		16,7	23,4	5,8	11,6	136-140XXX
OZ-5		23,4	30,0	5,8	11,6	136-150XXX
OZ-6		24,0	36,5	5,8	11,6	136-160XXX

Uwaga!

Wykonujemy także nadruki specjalne wg wymagań odbiorców.

Note!

We also make special overprints in accordance with customer demands.

Внимание!

Выполняем также печатные надписи по спец заказам покупателей.

