System oznaczeń przewodów DM


System składa się z następujących podstawowych elementów:
– przezroczystego nośnika oznaczników DMC lub DME;
– wsuwki z nadrukiem oznaczenia przewodu DMIAR, DMIDC, DMIDE.
Sprawdza się doskonale przy oznaczaniu przewodów o średnicach od 1, 5 do 10 mm. Nośniki o długości 15 i 30 mm zapewniają optymalny dobór zarówno do krótkich jak i długich opisów przewodów. Wsuwki, oferowane są w dwóch rodzajach dostosowanych długością do nośników:
– do nadruku na drukarce stacjonarnej z podajnikiem „traktorowym" (typ DMIAR);
– do nadruku na drukarce przenośnej I.D. PRO Plus (typ DMIDC i DMIDE).
Klinowy kształt wsuwek do nośników DME znacznie ułatwia umieszczenie ich w nośniku. Wszystkie wsuwki mogą być również opisywane ręcznie.


Wire marking system DM type

The system consist of two elements:
– transparent carrier DMC or DME type,
– insert with overprint of wire identification, DMIAR, DMIDC, DMIDE type.
It is a very popular wire marking system, for wire diameters from 1,5 up to 10 mm.
The carriers with two lengths: 15 and 30 mm, ensure optimal selection as well
for short as for long wire identification.
The inserts, with two lengths – adopted to the carriers, are offered in two kinds:
– for office printing machine with "tractor" feeder (inserts DMIAR type),
– for portable printer I.D.PRO Plus (inserts DMIDC and DMIDE type).
Wedge shape of inserts for DME carriers makes easy their slipping into carrier.
All inserts can be handwrite.

Система обозначения проводов DM

Система состоит из следующих основных элементов:
– прозрачного носителя обозначителей DMC или DME;
– шлевки с набивкой обозначения проводов DMIAR, DMIDC и DMIDE.
Пригоден для обозначения проводов диаметром от 1,5 до 10мм.
Носители, длиной 15 и 30 мм, гарантируют оптимальный подбор описаний для коротких и длинных проводов. Имеются шлевки 2 видов приспособленных, по длине, к носителям:
– для набивки на стационарном принтере (типа DMIAR);
– для набивки на переносном принтере (типа DMIDC и DMIDE).
Шпоночная форма шлевок для носителей DME облегчает размещение их в носителе. Все шлевки можно подписывать также вручную.

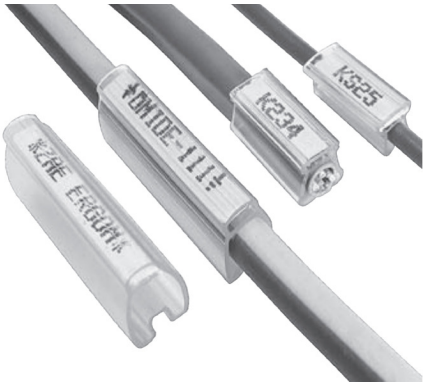

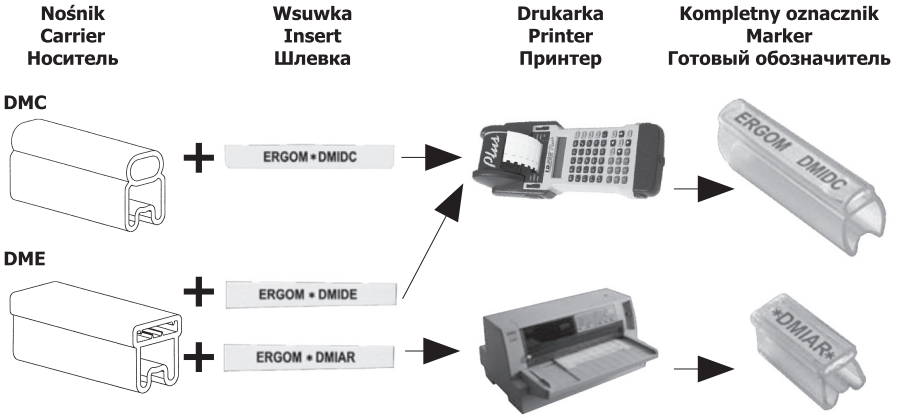

Nośniki oznaczników typu DMC, DME



W postaci kształtki z kieszeniami na przewód i wsuwkę.
Materiał: PCW przezroczysty.
Temperatura pracy: -30÷+70 °C.

Marker carriers DMC and DME type

In tube form with pockets for wires and inserts.
Material: transparent PVC.
Working temperature: -30÷+70 ºC

Носители обозначителей типа DMC, DME

В виде фасонной детали с каналом для проводов и шлевок.
Материал: прозрачный ПВХ.
Рабочая температура: -30÷+70 °C.

Typ Type Тип	Ø przewodu Ø wire Сечение провода [mm/мм]	Długość nośnika Carrier lenght Длина носителя [mm/мм]	Wsuwki Inserts Шлевки	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. Nr Item No. Арт.№	Rysunek Drawing Рисунок
DMC-1,5/2,5-15	1,5÷2,2	15	DMIDP-105 DMIDC-105	200	135-370781	
DMC-2/4-15	2,0÷4,0			200	135-370782	
DMC-4/7-15	4,0÷7,0			100	135-370783	
DMC-6/10-15	6,0÷10,0			100	135-370784	
DMC-1,5/2,5-30	1,5÷2,2	30	DMIDP-111 DMIDC-111	100	135-370785	
DMC-2/4-30	2,0÷4,0			100	135-370786	
DMC-4/7-30	4,0÷7,0			50	135-370787	
DMC-6/10-30	6,0÷10,0			50	135-370788	
DME-1,5/2,5-15	1,5÷2,2	15	DMIAR-15 DMIDE-105	200	135-370791	
DME-2/4-15	2,0÷4,0			200	135-370792	
DME-4/7-15	4,0÷7,0			100	135-370793	
DME-6/10-15	6,0÷10,0			100	135-370794	
DME-1,5/2,5-30	1,5÷2,2	30	DMIAR-30 DMIDE-111	100	135-370795	
DME-2/4-30	2,0÷4,0			100	135-370796	
DME-4/7-30	4,0÷7,0			50	135-370797	
DME-6/10-30	6,0÷10,0			50	135-370798	